K.L.D.

ELÉCTRICAS



@kalydon.arg @kld.arg

KALYDON TOOLS
DISTRIBUYE CALIDAD



KLDTIP18K

Taladro inalambrico 18v + 2 bat + carg + acc + maleta

Con percusión.
18 posiciones de torque.
Mandril de 13 mm.
Incluye:

- 16 Accesorios
- 4 Mechas Metal
- 3 Mechas Madera
- 1 Adaptador
- 6 Puntas
- 2 Baterías de 1.5 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín.



KLDPC2000

Pistola de calor 2000w 350°c - 500°c

Potencia: 2000w
2 ajustes de calor: 350c y 500C
Peso aproximado: 1 KG
Incluye: maleta de transporte, gancho para colgar y 5 accesorios



KLDTP700K

Taladro percutor 13mm 700w c/acc

Potencia: 700 W. Velocidad: 0-3.800 rpm.
Tamaño del mandril: 13 mm.
Tipo de aislación 1.7 kg.
Incluye:
Adaptador
30 puntas
5 mechas acero (8, 6, 4, 3 mm)
4 mechas madera (8, 6, 4, 3 mm)
4 mechas mampostería



KLDAG720K

Amoladora angular 115mm 720w

Potencia: 720 W.
Ø del disco: 115 mm.
Incluye: 3 discos.

Unidades por Caja cerrada: 10 u.



KLDSET1

COMBO: Amoladora Angular 115 mm 720 W + Taladro percutor 13mm 700 W

Incluye: KLDTP700 & KLDAG720.



Unidades por Caja cerrada: 5 u.

KLDMR32P

Martillo rotativo sds plus 1500 w c/m accesorio 5 j

Potencia: 1.500 W Energía de impacto: 5,5 J
Velocidad en vacío: 850 rpm.
Encastre: SDS Plus. Aislación: Clase II.
Peso: 5,5 Kg.
Incluye:
3 Mechas
1 Cincel Plano
1 Cincel en punta
1 Grasa para cabezal
2 Escobillas
Carbones de repuesto
Llave hexagonal/Maletín plástico.



KLDMD5K

Martillo Demoledor 13 J · 1.100 W

Percusión: 3400 gpm
Energía: 13 J.
Encastre Hex 17 mm.
Peso: 5.5 kg
Incluye: 2 Cinceles/ 1 Punta/
Grasa lubricante/ Juego de carbones.



KLDMD10K

Martillo Demoledor SDS Max 1600 W 25 J + Maletín + Accesorios

Encastre: SDS Max. Potencia: 1.600 W.
Impacto: 500~2300 gpm.
Energía: 8-25 J. Aislación Clase II.
Grado de protección IP20.
Peso neto: 15.7 kg. Peso bruto: 16.7 kg.
Incluye: Maletín de transporte plástico/
Mango auxiliar/ Llave hexagonal/
Llave/ Grasa/ Punta SDS 18×400 mm/
Cincel 18×400 mm/ Set de carbones.



KLDMD16K

Martillo Demoledor 30 J + Maletín con ruedas

220 V · Monofásica · Frecuencia: 1.850 gpm · Energía: 30 J.
Porta herramientas: Hexagonal · Peso aprox.: 17 kg.
Incluye: 1 Punta y Cincel plano/
Llaves de ajuste/ Pote para gasa
Juego de carbones.



KLDMD29K

Martillo Demoledor 2100w 20 Kg 85 J Con Carro Transportador

Potencia nominal de entrada: 2100 W
Frecuencia de impacto: 2200 golpes/min (BPM)
Energía de impacto: 85 J
Portaherramientas: Hex-Gan
Embalaje interior: BMC
Tamaño del embalaje exterior: 900 x 210 x 405 mm
Peso neto (N.W.): 19 kg ncluye 2 cinceles:
Cincel puntiagudo 30x400 mm
Cincel plano 30x400 mm



KLDMR24P

Martillo Rotativo SDS Plus 800 W con accesorios

220~240 V · 50Hz
Velocidad: 0~1100 rpm
Energía: 3 J.
Incluye:
Mechas/
Puntas/
Cinceles/
Adaptador SDS/
Mandril 13 mm.



KLDMR32AA

Martillo Rotativo SDS Plus 5.5 J · 1500 W + Bolso + Cincel +Puntas

Potencia: 1.500 W Energía de impacto: 5,5 J
Velocidad en vacío: 850 rpm.
Encastre: SDS Plus. Aislación: Clase II.
Peso: 5,5 Kg. Incluye: 1 Mecha/
1 Mecha copa Ø 68 mm/
1 Adaptador para mecha copa/
1 Cincel Plano 19 mm/ 1 Punta/
1 Grasa para cabezal/ 2 Escobillas/
Carbones de repuesto/
Llave hexagonal/ Bolso para transportar



KLDAFI2001

Afilador mechas 3-12 mm

Potencia: 95 W · Velocidad: 1600 rpm
Diámetro de brocas: 3 a 12 mm.
Apto para mechas para metal.
Amortiguación de vibraciones.
Tamaño: 11x16.5x12 cm.
Peso aprox.: 2 kg.



KLDAFI2004

Afilador mechas/herramientas 230v/65w

Potencia: 65 W - Velocidad: 6700 rpm.
Disco de metal con capa superior Ø 50 mm.
230 V · Longitud del cable: 1.50 m.
Dimensiones: 24x18x14 cm.
Peso: 1.3 kg



KLDAE300

Aparejo eléctrico 300kg Cable 12m/600w

Capacidad: 300 kg.
Cable de 12 m.
Potencia: 600 W.



Unidades por
Caja cerrada: 2 u.

KLDAE500

Aparejo eléctrico 500kg cable 12m / 1020w

Capacidad: 500 kg.
Cable de 12 m.
Potencia: 1020 W.



Unidades por
Caja cerrada: 2 u.

KLDAE990

Aparejo eléctrico 990kg cable 12m

- TENSIÓN 220V 50 HZ
- Potencia 1600 w
- Cap. Carga 500/990 kg
- Alt. Trabajo 6/12 mts
- Velocidad 4/8 mts/min
- Cable resistente



KLDAB6PRO

Amoladora de Banco · 375 W con Cepillo

Potencia: 375 W.
Velocidad: 3.800 rpm.
Incluye: Cepillo de acero.



KLDAB8

Amoladora de Banco · 550 W

Potencia: 550 W.
Velocidades: 2.950 rpm.
Medida: 8 in.
Diámetro de piedra:
20×2×1.6 cm.



KLDAB6L

Amoladora de banco c/lijadra c/10 lijas

Potencia: 240 W · Tensión: 220 V · Monofasica.
Piedra de desbaste: 150 mm.
Lija de banda abrasiva: 68.6×5 cm.
Peso aprox.: 8 kg.




×10



KLDAB6LPRO

Amoladora de banco c/lijadra c/10 lijas

Potencia: 240 W.
Tensión: 220 V - Monofásica.
Piedra de desbaste: 150 mm - 6 in.
Lija de banda abrasiva: 68.6×5 cm.
Peso aprox.: 8 kg.
Incluye: 10 lijas.



×10



KLDSI100

Soldadora inverter 100 amp / tec igbt

220 V · 50 Hz. Potencia nominal: 5.2 kVA.
Capacidad de electodo: 1.6~2.5 mm.
Rango de amperaje: 20~100 A. Voltaje al vacio: 60 V.
Aislación: Clase I. Peso: 2.8 kg.
Ciclo de trabajo en electrodos:
1.6 mm: 100 % 2.0 mm: 80 %
2.5 mm: 55 % Electrodo: E6013.
Incluye:Correa para el traslado/Pinza porta electrodo/ Pinza de masa.



Unidades por
Caja cerrada: 8 u.

KLDSI160

Soldadora inverter 160 amper mma

Voltaje/Frecuencia de entrada: 220V/50Hz.
Rango de ajuste de corriente: 20-160A
Tensión en vacío: 65-75V
Ciclo de trabajo a 30°C: 60%
Factor de potencia: 0.93
Eficiencia: 85%. Electrodo: 1.6-3.2MM
Tipo de conector: 10-25A
Clase de aislación: H
Grado de protección: IP21S
Pinza de masa: 200A.
Peso neto/bruto: 2/3 kg
Incluye: Pinza portaelectrodos, Pinza de masa, Máscara protectora, Martillo



KLDSTIG200

Soldadora inverter / tig dual 200 amp + accesorios

Incluye: 1 (una) máscara KLD1080 y 2 (dos) KLD150 Interruptor de encendido y apagado. Selector de modo LIFT/ HF. Ajuste de la corriente de soldadura. Conector de gas protector. Conector del polo negativo de salida. Conector de 3 polos del interruptor de la torcha Alimentación 220v 50Hz. Corriente promedio (A) 32 (Tig) 34 (MMA). Potencia promedio (KW) 3.3 (Tig) 5.3 (MMA). Factor de potencia 0.8. Rango ajustable de corriente (A) 5 - 160. Voltaje máximo sin carga 58. Tiempo de caída (SEG). Eficiencia 80%. Clase de protección. Clase de aislamiento.Medidas 450 x 130 x 220 mm. Peso aproximado 6.5 kg. CICLO DE TRABAJO. TIG / MMA 160 A - 25%. 100 A - 60 % 80 A - 100 % Ø Diámetro de electrodo. Ø del Electrodo en mm 1.6, 2.0, 2.5, 3.2. Corriente de soldadura en A. 25 - 40, 40 - 60, 50 - 80 100 - 130



KLDSI200

Soldadora inverter 200 amper mma

Voltaje/Frecuencia de entrada: 220V/50Hz
Rango de ajuste de corriente: 20-200A
Tensión en vacío: 65-75V
Ciclo de trabajo a 30°C: 60%
Factor de potencia: 0.93
Eficiencia: 85%. Electrodo: 1.6-4.0MM
Tipo de conector: 10-25A
Clase de aislación: H
Grado de protección: IP21S
Pinza de masa: 300A
Peso neto/bruto: 4/5 kg
Incluye: Pinza portaelectrodos, Pinza de masa, Máscara protectora, Martillo



Unidades por Caja cerrada: 4 u.

KLDSMIG130

Soldadora inverter 130 amp 3 en 1 mma-mig-tig

Rango de ajuste de corriente: 30-130 A
Voltaje de salida en vacío (VAC): 65-75 V
Ciclo de trabajo nominal a 30 °C: 60%
Factor de potencia: 0.93
Eficiencia: 85%. Diámetro del alambre: 0.8 / 1.0 mm
Máx. de bobina (alambre tubular): 1 kg
Electrodo: 1.6-3.2 mm. Torcha MIG: 14AK.
Tipo de conector: 10-25 A. Clase de aislamiento: H
Grado de protección: IP21S.Pinza de masa: 300 A
Peso neto / bruto: 5.0 / 6.0 kg
Incluye: Pinza portaelectrodos, Pinza de masa Torcha MIG, Máscara de protección, Martillo, Alambre de 0.5 kg



3 EN 1 MMA MIG TIG LIFT +DISPLAY DIGITAL

KLDSMIG200

Soldadora inverter 200 amp 3 en 1 mma-mig-tig

Voltaje / Frecuencia de entrada: 220 V / 50 Hz
Rango de ajuste de corriente: 20-200 A
Voltaje de salida en vacío (VAC): 65-75 V
Ciclo de trabajo nominal a 30 °C: 60%
Factor de potencia: 0.93. Eficiencia: 85%.
Alimentador de alambre: 20 W + Aluminio
Diámetro del alambre: 0.8 / 1.0 mm
Máx. de bobina (alambre tubular): 5 kg
Electrodo: 1.6-4.0 mm. Antorcha MIG: 15AK
Tipo de conector: 10-25 A. Clase de aislamiento: H.
Grado de protección: IP21S.Pinza de masa: 200 A
Peso neto / bruto: 12 / 13 kg

Incluye: Pinza portaelectrodos, Pinza de masa, Antorcha Mig, Máscara protectora, Martillo



3 EN 1 MMA MIG TIG LIFT +DISPLAY DIGITAL

Electrodos

Electrodo 2.5 mm T/6013 × 5 kg
Los electrodos E6013 se usan comúnmente en la fabricación de carrocerías de camiones, muebles de metal, tanques de almacenamiento, implementaciones agrícolas o donde la estética es de gran importancia. Se utiliza mejor para penetración de ligera a media en piezas delgadas o de láminas de metal. Longitud: 350 mm.



KLDAB100

Amoladora de Banco · 150 W con 100 accesorios

Potencia 150 W · Velocidad variable 0~10.000 rpm.
Triple función: Mini amoladora,
Lijadora, y Minitorno.
Incluye: 100 accesorios/
Alto torque/ Disco de pulido/
Disco de piedra/ Eje flexible/
Boquilla (3.2–2.4–1.6).



KLDAB6AF

Amoladora de Banco Frontal · 250 W

220 V · Monofásica.
Piedra de Desbaste 15×2×1.27 mm ·
Velocidad 2.950 rpm.
Piedra de Afilar 20×4×2 cm ·
Velocidad: 130 rpm.
Peso aprox.: 6 kg.
Incluye ambas piedras.



KLDCM405

Caladora de banco 400 mm 85/90 w *incluye 1 sierra*


Potencia: 85-90 W
Velocidad: 1.450 rpm.
Capacidad en madera: 400 mm.
Inclinación: 0 a 45°.
Altura máxima de sierra:
a 90°: 50 mm.
a 45°: 10 mm.



KLDCM406V

Caladora de banco 406 mm 120 w vel/v *incluye 1 sierra*

Potencia: 120 W
Velocidad variable
Capacidad en madera (mm): 406 (ancho)
Inclinación: 0 a 45°
Altura máxima de sierra: a 90° 50 mm / a 45° 10 m



KLDGB1500

Cepillo de Banco / Garlopa · 1500 W

Potencia: 1500 W · Velocidad: 8.000 rpm.
Velocidad de alimentación: 6M/ min.
Cepilladora: 740×210 mm. Garlopa: 250×204 mm.
Grosor máximo de garlopa: 120 mm.
Profundidad de cepillado: 2 mm.
Profundidad de garlopa: 3 mm.
Ancho de cepillado: 204 mm.
Ancho de garlopa: 204mm



KLDCB310

Cepillo de Banco 310 mm · 1500 W

Potencia: 1500 W · 2 HP. Velocidad: 8.500 rpm.
220 V · Monofásica. Ancho máximo de pasada: 33 cm.
Profundidad máxima por pasada: 0.8~2.8 mm.
Altura máxima de la madera: 15.2 cm.
Largo mínimo de la pieza: 12.7 cm. Peso aprox.: 32 kg.



KLDCEP

Cepillo eléctrico 82mm 800w 16500rpm

Potencia: 800 W.
Voltaje/Frecuencia: 220-240V~50/60Hz.
Frecuencia de percusión: 17000r/min.
Ancho de cepillado máx: 82 mm.
Profundidad de cepillado máx: 2 mm.
Peso: 3.2 Kgs.



KLDCS350PLUS

Cortadora sensitiva 350mm c/accesorios

Potencia: 1800 W - 2,7 HP 220 V - Monofásica.
Revoluciones: 3.800 rpm.
Ø del disco: 355 mm 14 in
Peso aprox.: 13 kg.
Incluye: 3 Discos de corte + Máscara



KLDCS400

Cortadora sensitiva 400mm 3000wts 4hp profesional

220 V · Monofásica.
Potencia · 3000 W · 4 HP
Velocidad 3.800 rpm.
Disco de 400 mm.
Panel de Encendido externo
Arranque progresivo.



KLDCS400T

Cortadora sensitiva 400mm 3000w (380v-trifas)

380 V · Trifásica · Potencia 3000 W · 4 HP.
Velocidad 3800 rpm · Disco: 400 mm.
Panel de Encendido externo · Arranque progresivo.
Motor independiente · Transmisión a correa.

Uso industrial.



KLDCS350PRO

Cortadora sensitiva 350mm *pro* 1800w

Potencia: 1800 W · 2.7 HP.
220 V - Monofásica.
Revoluciones: 3800 rpm.
Diámetro del disco: 355 mm.
Peso aprox.: 13 kg.



KLDHI100

Hidrolavadora 110 bar · 1300 W

Potencia: 1.300 W. Presión normal: 70 bar.
Presión máxima: 110 bar. Caudal nominal: 4.6 L/min.
Motor: Escobilla de carbón. 220 W · 50~60 Hz.
Aislación tipo: Clase II.
Incluye: Cable de 3 m/ Manguera 3 m/
Kit deposito detergente/ Mango/
Pistola de plástico/ Lanza de plástico
Adaptador de entrada.



KLDHI120

Hidrolavadora 120 bar 1500w con ruedas

potencia: 1500 W. Voltaje: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Presión nominal: 80 bar
Presión máx.: 120 bar
Caudal: 5.5 L/min.Caudal máx.: 6.5 L/min
Peso neto: 6 kg.Peso bruto: 6.5 kg
Incluye: 1x Cable de alimentación de 5 m con enchufe
1x Pistola pulverizadora
1x Manguera de alta presión de 5 m
1x Conector rápido de entrada de agua
1x Botella para espuma
1x Aguja de limpieza de boquillas

INCLUYE:



KLDHI150

Hidrolavadora 150 bar 1800w con ruedas

Potencia: 1800 W. Voltaje: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz. Presión nominal: 100 bar
Presión máx.: 150 bar
Caudal: 6 L/min.Caudal máx.: 7 L/min
Peso neto: 7 kg. Peso bruto: 7.5 kg
Incluye: 1x Cable de alimentación de 5 m con enchufe
1x Pistola pulverizadora
1x Manguera de alta presión de 5 m
1x Conector rápido de entrada de agua
1x Botella para espuma
1x Aguja de limpieza de boquillas

INCLUYE:



KLDHI170

Hidrolavadora 170 bar 2200w con ruedas y enrollador de manguera

Potencia: 2200 W. Voltaje: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz. Presión nominal: 120 bar
Presión máx.: 170 bar.Caudal: 6,5 L/min
Caudal máx.: 7,5 L/min
Peso neto: 8 kg.Peso bruto: 8,5 kg
Incluye: 1x Cable de alimentación de 5 m con enchufe
1x Pistola pulverizadora
1x Manguera de alta presión de 5 m
1x Conector rápido de entrada de agua
1x Botella para espuma
1x Aguja de limpieza de boquillas

INCLUYE:



KLDHI145

Hidrolavadora 135 bar · 1800 W con Ruedas

Potencia: 1.800 W · Voltaje: 220 V · Caudal: 5 L/min.
Potencia nominal: 90 bar · Potencia de trabajo: 135 bar.
Autostop. Alimentación:
Pico para conectar manguera de 1/2 in (no incluida)
Peso aprox.: 7 kg. Incluye: Pistola/ Lanza/Boquilla regulable/
Manguera de alta presión de 5 m/
Espumero/Ruedas y manija de agarre.



KLDSET15
KLDHI110

Hidrolavadora 1300 W

Potencia: 1.300 W
Voltaje: 220 V.
Presión nominal: 6.7 MPa.
Presión máxima: 7 MPa.
Caudal: 4.6 L/min.
Caudal máximo: 5 L/min.
Peso bruto: 8 kg.





KLDVAC12V

Aspiradora portátil 12 V

Aspiradora de mano portátil con cable
y ficha para conectar en el auto.

KLDMOPA1

Mopa balde escurridor y centrifugador con pedal

Pedal reforzado con aluminio
Incluye 2 mopas ultra absorbentes
Colador centrífugo metálico
Capacidad 8 litros
Tapón de drenaje
Mango extensible



KLDMOPA2

Mopa balde escurridor y centrifugador sin pedal c/ ruedas

Ruedas para fácil desplazamiento
Incluye 2 mopas ultra absorbentes
Colador centrífugo metálico
Capacidad 6.5 litros
Tapón de drenaje
Mango extensible



KLDASP20

Aspiradora tacho metal 20 lts 1300w

Voltaje: 220 V-50 Hz
Potencia:1300 W
Capacidad del tanque: 20 L
Peso: 4,2 kg
- Aspiración en seco y húmedo con función de soplado
- Cuerpo de acero para uso duradero
- Ruedas
- Con cable de 3 metros
Incluye accesorios:
Manguera flexible, 3 tubos de plástico, boquilla corta y larga,
bolsa de papel y filtro de esponja.





Precio de oferta **$ 69.139,45** + IVA 21%

PVP | offline **$ 112.939,29**

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

KLDASP30

Aspiradora tacho metal 30 lts 1300w

Voltaje: 220 V-50 Hz Potencia:1300 W
Capacidad del tanque: 30 L
Peso: 6,7 kg
- Con cable de 4 metros
- Aspiración en seco y húmedo con función de soplado
- Función de limpieza automática del filtro
- Cuerpo de acero para uso duradero
- Filtro lavable
- Ruedas
Incluye accesorios:
Manguera flexible, 3 tubos de plástico, boquilla corta y larga,
bolsa de papel y filtro de esponja.





KLDASP40

Aspiradora tacho metal 40 lts 1300w

Voltaje: 220 V-50 Hz
Potencia:1300 W
Capacidad del tanque: 40 L
Peso: 7,2 kg
- Con cable de 4 metros
- Aspiración en seco y húmedo con función de soplado
- Función de limpieza automática del filtro
- Cuerpo de acero para uso duradero
- Filtro lavable - Ruedas
Incluye accesorios:
Manguera flexible, 3 tubos de plástico, boquilla corta y larga,
filtro HEPA y filtro de esponja.





KLDASP60

Aspiradora tacho metal 60 lts 2*1200w - 2400w

Voltaje/Frecuencia: 220v - 50Hz.
Potencia: 2400W (2 motores de 1200w).
Capacidad: 60L.
- Aspiración en seco y húmedo con función de soplado
- Doble motor: Muy potentes y de alta eficiencia
- Con función de limpieza de filtro
- Con diseño de almacenamiento útil para accesorios y cable de alimentación
- Con clips de tambor fácilmente desmontables y diseño robusto de cuerpo y tapa.





KLDASPCC23

Limpia alfombra tacho metal 23 lts 1200w

Modelo: KLDASPCC23
Voltaje: 220 V-50 Hz
Potencia: 1200 W
Capacidad del tanque: 23 L
Peso: 5.9 kg
Incluye accesorios:
Manguera flexible,
3 tubos de plástico,
boquilla corta,boquilla larga y boquilla triangular,
bolso TNT reutilizable y filtro de esponja.





KLDSP700P

Soplador 650w

Potencia: 650 W.
Voltaje/Frecuencia: 220-240V~50/60Hz
Velocidad: 0-16000r/min
Aspiración: 3.5m³/min
Peso: 1.7 kgs.

+Bolsa recolectora



KLDSP2000

Sopla aspirador electrico 2000w

Potencia: 2000 W.
Voltaje/Frecuencia: 220-240V~50/60Hz.
Velocidad en vacío: 0-15000r/min.
Aspiración: 12m³/min.
Capacidad: 40 L.

Peso: 3.1 Kgs.

+ Arnés de hombro
+Bolsa recolectora



KLD1191

Barredora manual profesional c/ 2 cepillos diam. 260 Mm

Capacidad del contenedor de basura: 18 L
Tipo de accionamiento: Empuje manual
Peso neto: 9,5 Kg
Proceso de limpieza: Cepillado
Velocidad máxima de barrido: 1800 M2/H
Ancho de barrido: 650 MM
Altura de barrido: 15 MM
Tamaño del cepillo cilíndrico: 102 x 340 MM
Diámetro de las ruedas traseras: 200 MM

Diámetro de la rueda delantera giratoria: 50 MM



KLDVP01

Limpiadora a vapor 3 bar 1050w

Potencia: 1050 w.
Voltaje: 220 v ~ 50 hz.
Capacidad del tanque: 350 ml.
Tiempo de uso continuo: 8 minutos.
Cable largo: 2 m.
Presión: 3 bar.
Peso: 1.65 Kg.
Limpia alfombras/tapizados mediante inyección de espuma,
logrando una limpieza profunda y efectiva.



KLDVP02

Limpiadora a Vapor 3 bar · 1050 W

Potencia calorífica: 1.050 W. 220/240 V · 50/60 Hz.
Presión max. de vapor: 3 bar. Tiempo de calentamiento: 4 min.
Tiempo de uso contínuo: 8 min.
Contenido del depósito de la caldera: 350 ml.
Cable de 2 m. Dimensiones: 32.1×12.7×18.6 cm.
Peso sin accesorios: 1.65 kg.
Incluye: Tasa de medir
Embudo - Herramienta de limpieza
Cepillo redondo de nylon
Herramienta de tapicería
Paño de toalla - Boquilla de chorro y doblada
Tubo flexible de 1×55cm - Almohadilla de microfibra
Extensión mop pole set - Escobilla - Boquilla de conexión
3 caños alargadores - No incluye Maletín.



KLD1950

Hormigonera volteo 130l 550w

Potencia: 550 W · 220 V · 50 hz.
Tipo de aislacion: Clase II · Grado IP: 44.
Velocidad del tambor: 29.5 rpm.
Ø del tambor: 52 cm.
Boca del tambor: 38.5 cm.
Peso: 40 kg.



KLD1951

Hormigonera volteo 200l 900 watts

Potencia: 900 W · 220 V · 50 hz.
Tipo de aislacion: Clase II · Grado IP: 44.
Velocidad del tambor: 29.5 rpm.
Ø del tambor: 63 cm.
Boca del tambor: 39.5 cm.V
Peso: 54 kg.



KLDLB

Lijadora de Banco Banda/ Circular · 375 W

220 V · Monofásica · Potencia: 375 W ·
Velocidad: 1.450 rpm.
Velocidad de la banda: 5.6 m/s
Peso aprox.: 16 Kilos
Incluye: Lija de Banda/
Lija Circular Abrasiva.



KLDLBPRO

Lijadora de banco banda / circular 750w

Potencia: 750 W [1 HP].
Tensión: 220 · Monofásica.
Medidas de la banda: 150×1220 mm.
Velocidad de la banda: 5.3 m/s.
Ø del disco circular: 230 mm - 9 in.
Medida de la mesa: 314×157 mm.
Peso aproximado: 51 kg.
Incluye: Lija circular abrasiva/Lija de banda



KLDLO200

Lijadora orbital 187 x 90 mm 200w 12000 rpm

220 V · Monofásica.
Base: 187×90 mm.
Velocidad: 12.000 rpm.
Peso aprox.: 1.5 kg.

Incluye: 10 hojas de lija.



KLDLO250

Lijadora orbital 110x100mm 250w 14000rpm

Potencia: 250 W · 220 V · Monofásica
Base: 110×100 mm.
Velocidad: 14000 rpm
Peso aprox.: 1.6 kg

Incluye: 10 hojas de lija/ Recolector de polvo



KLDRT300

Lijadora roto orbit-al 125mm 300w 12000rpm

Alimentación: 220 V - Monofásica
Potencia: 300 W
Base de velcro: 5" - 127 mm
Velocidad: 13.000 rpm.
Peso aprox.: 1.6 kg.

Inclluye: Recolector de polvo/10 (diez) Hojas de lija.



KLDRT500

Lijadora roto orbital 125mm 500w 13000rpm

Potencia: 500 W · 220 V · Monofásica.
Base de velcro: 5 in [127 mm]
Velocidad: 6.000-13.000 opm.
6 posiciones de velocidad
Peso aprox.: 2,5 Kg
Incluye: Recolector de polvo/ 10 Hojas de lija.



KLDSC210

Maquina combinada 6 operaciones 220v 1500w carp c/acc

220 V · 50HZ · Potencia: 1500 W. Velocidad: 900~4800 rpm.
Dimensiones de mesa: 800×535 mm.
Altura Máxima de corte: 90 mm.
Tamaño piedra esmeriladora: 6×1/2×5/8 in.
Diámetro de disco: 150 mm · Lija de banda: 75×780 mm.
Tamaño de mandril: 13 mm.
Hoja de sierra circular: 254×2.8×30 mm - 24 D (70 rpm).
Tamaño mesa auxiliar: 255×190 mm.
Tamaño embalaje: 830×250×615 mm. Peso: 42 kg



KLDSC205

Maquina combinada 5 operaciones 220v 1500w 254mm

-Potencia: 1500 W - 2HP. -Velocidad: 3500 rpm
-Cuchilla: 210x30x3 mm.
-Máximo Aserrado Grosor: 70mm
-Máximo Ancho Garlopa: 200 mm
-Máximo Garlopado Profundidad: 3mm
-Máximo Diámetro de Perforado: 13mm x 90mm
-Diámetro de disco: 250x3.2x30 mm
-Corte: 70x300mm +-45°. -Mandril: 13 mm
-Capacidad: 13x90 mm



KLDSC206

Maquina combinada 6 operaciones 220v 3hp 2200w

220 V · Monofásica · Potencia: 2.200 W · 3 HP.
Velocidad del cepillado: 3500 rpm.
Ancho max. de cepillado: 250 mm.
Espesor max. de corte: 85 mm.
Rango espesor cepillado: 6~120 mm.
Diámetro max. perforado: 13 mm.
Ancho max. amortajado: 16 mm.
Peso neto: 180 kg.



KLDMX01

Mezclador electrico pot.1400w - vel.Var 0-850 rpm

Potencia: 1400 W.
Velocidad variable: 0~850 rpm.
Ø de Varilla : 120 mm.
Largo: 60 cm.



KLDMX02

Mezclador electrico 2v. Dble 1600w hm150

Ideal mezcla material duro para grandes superficies.
Para pegamentos, pinturas, masilla o yeso.
Doble varilla con 3 hélices cada una.
Potencia: 1.200 W. 220 V · 50 Hz.
2 Velocidades mecánicas: 0~450 rpm / 0~800 rpm.
Capacidad de mezcla: 90 L. Ø de Aspas: 10 cm [2 piezas].
Incluye: Pinza para ajuste de los mezcladores.



KLDMT180

Minitorno de mano 180w 3300rpm 3.2mm 16 acc

Velocidad: 5.000~33.000 rpm · Boquilla: 3.2 mm.
Incluye: 2 Cintas de lijado/ 2 Disco de lijado/ 4 Paños de pulido 25 mm/4 Paños de pulido 15 mm/ 2 Portaherramientas cromados/1 Punta de piedra vertical/ 1 Punta de piedra cóncava/1 Punta de piedra circular chica/ 1 Punta de piedra circular grande/1 Eje flexible/ 1 Llave Allen/ 1 Llave plana/ 1 Juego de carbones de repuesto/1 Maletín plástico de almacenaje y traslado.



KLDCL500

Sierra caladora 500w 3300rpm

Velocidad máxima: 3300 rpm.
Regulador de velocidad en el gatillo.
Bloqueo: si.
Regulación de corte a 45°.
Capacidad en aluminio: 8 mm.
Capacidad en madera: 65 mm.
Incluye: Conector para aspirador/
10 (diez) hojas de sierra para madera.



KLDCL700

Sierra caladora 700w 3300rpm

Potencia: 700 W · Velocidad máxima: 3.300 rpm.
Selector de veloc. con 6 posiciones
Acción pendular · Bloqueo: Si
Regulación de corte a 45°
Capacidad en aluminio 10 mm
Capacidad en madera 70 mm

Incluye: 10 hojas de sierra para madera



KLDSC184

Sierra circular 185mm 1600w 4700rpm c/ guia laser y escuadra

Velocidad: 4.700 rpm.
Prof. de corte a 90 grados: 60 mm.
Prof. de corte a 45°: 45 mm.
Tamaño de la hoja: 7-1/4 in .
Guía láser (2 pilas AAA NO incluidas).
Guía de ajuste para cortes en ángulos.
Incluye: Disco 24D/ Disco 40D
Escuadra/ Guía paralela



KLDI200

Sierra Ingletadora 200 mm · 1250 W

220 V · 50 hz · Potencia: 1250 W.
Velocidad: 5.500 rpm.
Angulo de Inclinación 0~45°.
Diámetro de disco: 200 mm.
Peso aprox.: 6 kg.



KLDI250

Sierra ingletadora 250mm 1650w 4500 rpm

220 V · Monofásica · Potencia 1.650 W.
Velocidad: 4.500 rpm.
Medida de la hoja: 254 mm.
Peso aprox.:13 kg.

Incluye: 1 disco de corte 80 D/
2 soportes laterales/ Juego de carbones extra.



KLDI250CD

Sierra ingletadora 255mm 1800w car/desplaz.

220 V · Monofásica · Potencia 1.800 W.
Velocidad: 5.000 rpm.
Medida de la hoja: 255 mm.
Peso aprox.:13 kg.

Con Carro Desplegable.



KLDI300

Sierra Ingletadora 300 mm · 2000 W

220 V · 50 hz · Potencia 2.000 W.
Velocidad: 5.500 rpm.
Medida de la hoja: 300 mm.
Angulo de inclinación 0° - 45°
Peso aprox.: 8 kg.



KLDI300CD

Sierra ingletadora 300mm 2000w carro desplazable

220 V · 50 hz · Potencia 2.000 W.
Velocidad: 5.500 rpm.
Medida de la hoja: 300 mm.
Angulo de inclinación 0° - 45°
Peso aprox.: 8 kg.

Con Carro Desplegable.



KLDSM250B

Sierra de mesa 250mm / 1800w/ 5000 rpm + 2 dcos

Tensión / Frecuencia: 220V / 50Hz
Velocidad: 5000 RPM
Capacidad de corte: A 90°: 85 mm
A 45°: 65 mm
Especificaciones del disco: Ø250 mm | Buje 25,4 mm. Dimensión de la mesa: 642 x 487 mm
Guías: Cruz y guía de inglete con escala de ángulos de 60° y barra de aluminio de ajuste rápido. Sistema de limpieza: Dos terminales para la aspiración de virutas. Peso: Neto 20,3 kg / Bruto 22,8 kg

Incluye: Banco metálico de soporte.
2 Extensiones de mesa (642 x 220 mm cada lado).
2 Hojas de sierra (1 de 40 dientes y 1 de 60 dientes)



KLDSSF8

Sierra Sin Fin · 250 W

Tensión: 220 V.
Profundidad de garganta: 200 mm.
Máxima capacidad de corte: 80 mm.
Rango de inclinación: 0 a 45°.
Medidas de la sierra de corte: 1400×6.5×0.35 mm.
Medidas de la mesa: 30×30 cm.
Medidas totales: 69×44×36 cm.
Peso aproximado: 15 kg.



KLDTB13

Taladro de banco 13 mm 250 w 5 vel.

220 V · Monofásico.
Potencia: 250 W [1/3 HP aprox].
5 Velocidades: 620~3.140 rpm.
Mandril: 13 mm · Capacidad: 2~13 mm.
Peso aprox: 15 kg.



KLDFS550

Fresadora router de mano 750w enc 1/4 3000 rpm

Potencia 550 W · 220/240 V · 50/60 Hz.
Velocidad: 30.000 rpm. Capacidad: 1/4 de pulgada.
Tipo de aislación: Clase II. Peso: 1.9 kg.
Incluye: Maletín/ Boquilla 1/4 in/ Calibrador auxiliar de línea recta/ Rueda de guía de recorte/ 2 (dos) Llaves y 4 (Cuatro) Fresas.



KLDFV16

Fresadora vertical 16 mm 550 w

Capacidad máxima de perforado: 16 mm.
Capacidad fresado frontal: 30 mm.
Capacidad fresado final: 13 mm.
Recorrido de husillo: 180 mm.
Medida de cono: MT3
Velocidad de giro: 50~2500 rpm.
Ángulo de giro del husillo: 100 mm.
Dimensiones de mesa: 250 mm.
Peso: 62 kg.





KLDFS1300

Fresadora router 1300w enc 1/4-6-8mm

Velocidad: 8.000~25.000 rpm.
Boquillas: 6,35 mm (1/4") y 8 mm
Velocidad Variable 6 posiciones
Peso aprox: 5.25 kg.
Incluye: Maletín/ Guía paralela/
12 (doce) fresas y llave.



KLDTB16PLUS

Taladro de banco 16mm 500w eco con morsa

220 V · Potencia: 500 W.
5 Velocidades: 600~2.600 rpm.
Mandril en un rango de 3.5~16 mm.
Mesa de trabajo: 16×16 cm.
Alto total aprox.: 61 cm.
Peso aprox: 16 kg.
Base giratoria con 2 posiciones.
Morsa metálica.



KLDTBM28

Taladro base magnética 1400w

Potencia: 1400 W
Tensión nominal: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Motor: Bobinado de cobre
Cono Morse (eje): MT3
Capacidad máxima de perforación: 28 mm
Recorrido máximo del husillo: 180 mm
Fuerza de sujeción magnética: 13.000 N
Incluye: 2 mandriles con capacidad de 16 mm
1 adaptador de Cono Morse (eje) MT3 a B16



KLDTF800

Termofusora 800w


Rango de temperatura: 50~300° C.
Boquillas de 20, 25, 32, 40, 50, y 63 mm
Incluye: Maletín metálico/
Soporte de Termofusora.



KLDTF1000

Termofusora 1000w 300°c max.

Potencia: 1000 W
Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
Tamaño de boquilla: 20-63 mm
Temperatura: 0-300 °C
Incluye: Juego de boquillas
Soporte
Destornillador
Llave Allen

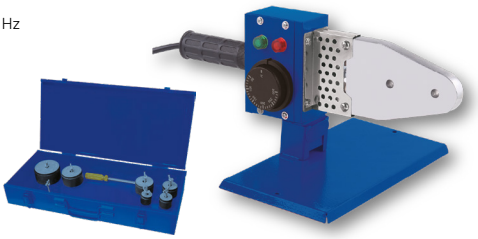

KLDTF1500

Termofusora 1500w

Potencia: 1500 W
Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
Tamaño de boquilla: 20-63 mm
Temperatura: 50-300 °C
Incluye: Juego de boquillas
Soporte
Destornillador
Llave Allen

Unidades por Caja cerrada: 5 u.



Peines para roscadora



Unidades por caja cerrada: 50 u. (LAS TRES MEDIDAS)

KLDRA15

Rueda para portacaño de roscadora

Ø Total 38 mm.
Ø Interno 8 mm.

Unidades por Caja cerrada: 10 u.



KLDR02

Roscadora eléctrica 1/2-2 28 rpm

Capacidad de roscado: Caños de 1/2" a 2"
Potencia: 750 W - 1 HP.
220 V - Monofásica.
Velocidad: 28 rpm. Patas desmontables.
Uso profesional. Dimensiones: 660x375x420 mm.
Peso aprox.: 68 kg.



KLDR04

Roscadora eléctrica 1/2-4 9/24 rpm

Capacidad de roscado: Caños de 1/2" a 4"
Potencia: 750 W - 1 HP.
220 V - Monofásica
Velocidad: 9 a 24 rpm Patas desmontables.
Uso profesional. Dimensiones: 930x670x570 mm
Peso aprox.: 185 kg.



KLDCC250

Cortadora para cerámica /mesa c/base 990m 1100w

Profundidad máxima de corte: 20 mm.
220 V · 50 Hz. Potencia: 1.200 W. Velocidad: 2.950 rpm.
Grosor del disco: 4 mm.
Alcance de corte biselado 45~90°.
Ø del disco: 250 mm.
Ø interno: 25.4 mm.
distancia de corte 1.20 mts con efecto tronzador



KLDTM100

Torno para Madera 1000 mm 375 W

220 V · Monofásico
Velocidad: 810~2.480 rpm.
Distancia entre puntas: 1000 mm.
Diámetro de torneado: 350 mm.
Transmisión por correa.
Peso aprox.: 30 kg.



KLDTM100C

Torno para madera c/ copiado / 1 mt / 2 velocidades / 550 w


220 V · Monofásico.
Velocidad: 600~2.200 rpm.
Distancia entre puntas: 1000 mm
Diámetro de torneado: 350 mm
Copiador: Con patrones o plantillas
Peso aprox.: 70 kg.



KLDAM05

Torno de Mecánico · 300 mm


Distancia entre centros: 300 mm. · Volteo sobre bancada: 180 mm.
Rango de velocidades: 50~2.500 rpm · Pasaje de barra: 16 mm.
Ø de plato: 80 mm · Motor: 400 W · Display digital de rpm..
Engranajes metálicos de acero
Avance automático.
Contrapunta fija.
Voltaje: 220V.
Peso: 38 kg.
INCLUYE
4 Llaves Allen para ajustes.
1 Llave para ajuste de Husillo
1 Contra punta fija
1 Bandeja recolectora de virutas y líquidos
3 Mordazas para agarre externo e interno del plato
9 Engranajes metálicos para realizar diferentes pasos métricos.
6 Herramientas para tornear en estuche plástico

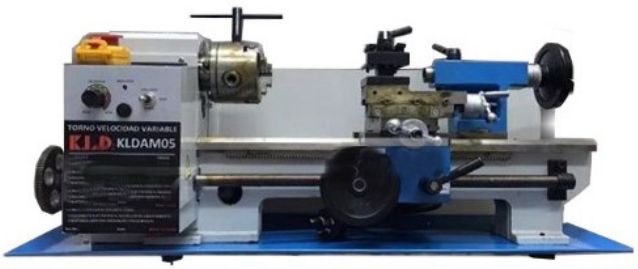

KLDAM06

Torno de Mecánico · 400 mm


Balancear sobre la cama: 210 mm · Columpio sobre tobogán cruzado: 110 mm.
Distancia entre centros: 400 mm · Ancho de cama: 100 mm.
Clavijero: Agujero a través del husillo: 21 mm · Conicidad en la nariz del husillo: MT3.
Número de velocidades del husillo: Variable · Velocidades de husillo: 50~250 rpm.
Alimentación y Enhebrado: Número de hilos métricos: 10.
Gama de hilos métricos: 0.5~3 mm
Número de hilos imperiales: 8
Gama de hilos imperiales: 8-44 TPI.

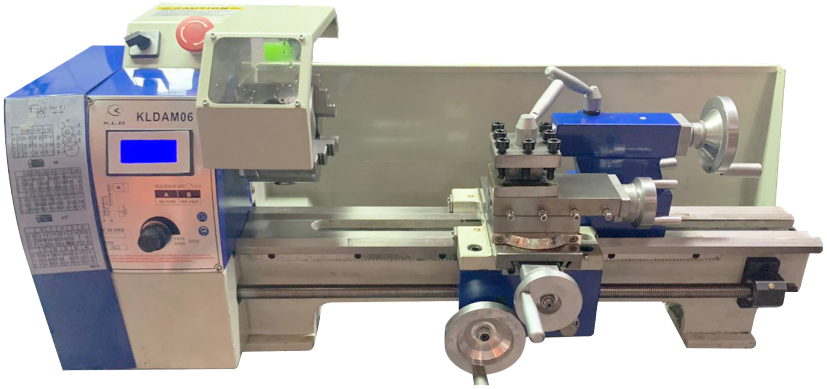

KLDAM01

Torno de Mecánico · 550 mm


Tensión: 50-60 Hz · Potencia: 560 W (3/4 HP) · Medidas aprox: 1250×560×550 mm.
Velocidad: 175-1820 rpm · Velocidad: 6 pasos entre 175/1820 rpm.
Roscas métricas: 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 1.0, 1.25, 150, 1.75, 2.0, 2.50, 3.0 mm.
Distancia entre puntas: 500 mm · Pasaje de barra: 20 mm.
Volteo max sobre: bancada: 280 mm, corredera: 180 mm.
Husillo contrapunta: 25 mm.
Peso: 75 kg.
Incluye:
1 Punta fija cono morse nro 2
1 Punta fija cono morse nro 3
9 Engranajes de metálicos para combinación de pasos métricos y pulgadas
3 Llaves combinadas
1 Llave allen
1 Llave de ajuste de husillo
1 Caja maleta para transportar herramientas.
Manual de instrucciones
Plato

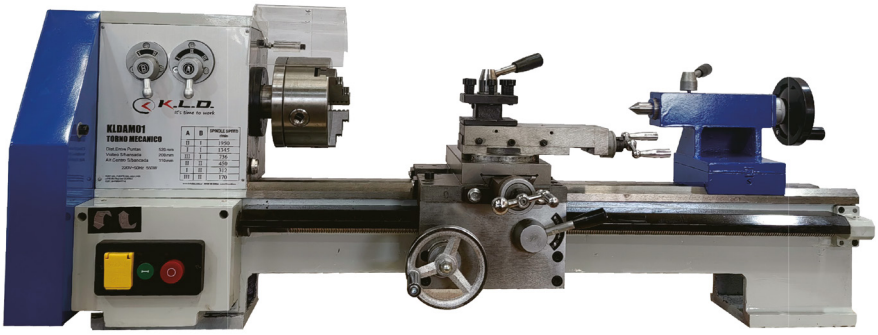

KLDAM02

Torno de mecanico 750 mm

Bancadas templadas · Caja Norton · Distancia entre centros: 750 mm.
Volteo sobre bancada: 230 mm · Volteo sobre carro: 127 mm.
Diámetro de perforación del husillo: 21 mm · Cono del husillo: Morse 3.
Velocidades del husillo: (6) 100~1800 rpm.
Pasos de rosca: 27 pasos pulgadas (8-56 TPI)
11 pasos métricos: 0.5-3 mm.
Medidas embalaje: 130×56×52 cm.
Peso: 130 Kg.
Incluye
1 Luneta fija
1 Luneta móvil
1 Plato de 3 mordazas auto-centrantes con diámetro de 100 mm
1 Plato de 4 mordazas independientes
1 Plato plano
1 Punta fija cono morse nro 2
1 Punta fija cono morse nro 3
5 Engranajes de recambio z30, z30, z36, z42 y z45 + engranaje paso fino
3 Dientes de agarre externo
1 Kit de herramientas para puesta a punto con caja de herramientas
Manual de instrucciones

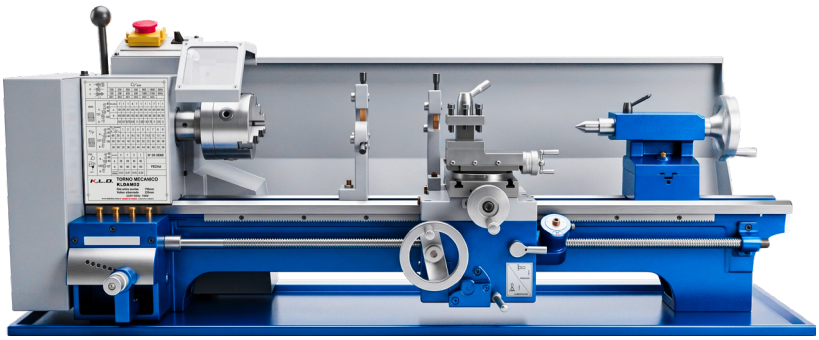

KLDAM04

Torno de Mecánico 500 mm con Fresadora

Torno: 500 mm · Pasaje de barra: 28 mm.
Pasaje de husillo: 160-1360 rpm. Husillo: 110 mm.
Distancia entre husillo y columna: 285 mm. Distancia entre nariz y mesa: 306 mm.
Velocidad: 120~3.000 rpm. Medidas aprox de mesa: 475×160 mm.
Capacidad de agujereado: 22 mm.
Capacidad de fresado: 28 / 80 mm.



KLDAM03

Torno de mecánico 940 mm

Altura de las puntas: 110 mm. Volteo sobre bancada: 305 mm.
Distancia máxima entre puntas: 940 mm. Máximo torneado sobre bancada: 305 mm.
Caja Norton y caja engranajes · Velocidad: 9 pasos de husillo.Desbaste-Rebaje-Roscado-Cilindrado-Frenteado. Rango de velocidades: 64 a 1500 rpm. Rosca: Métrica 13 / pulgada 10 in. · Paso transv. de carro: 100 mm. Pasaje de barra: 38 mm. Paso rosca métrica: 0,5~3 mm. Carrera longitudinal: 850 mm · Carrera transversal: 150 mm. Carrera torre portaherramientas: 89 mm · Carrera del husillo: 92 mm. Con bancada templada y caja PVY · Batea para aceite. Equipado con switch de corte de carrera. Dimensiones aproximadas: 1760×730×730 mm ·Peso aproximado: 460 kg. Incluye: Plato de 3 mordazas de 160 mm/ Plato de 4 mordazas o independiente de 200 mm/ Plato plano de 200 mm/ Luneta móvil de 3 puntas/ Luneta fija de 2 puntas/ Visor indicador de aceite/ Batea para aceite/ Aceitera manual/ Torre portaherramientas/ Equipado con pie de apoyo.



KLDAM09

Torno de Mecánico 1000 mm · 1500 W · Trifásico con Freno Pie

Potencia: 1500 W. Voltaje: 380 V · Frecuencia: 50 Hz. Distancia entre puntas: 1000 mm. Volteo sobre bancada: 330 mm. Volteo sobre brecha: 476 mm. Pasaja de barra: 38 mm. Cono de husillo: MT5. Velocidad de eje: 70~2.000 rpm. Recorrido manga contrapunta: 95 mm. Encastre contrapunta: MT3. Rango roscas métricas: 0.4~7.0 mm. Rango roscas pulgadas: 4~56 TPI. Incluye: 1 luneta fija/ 1 luneta móvil/ 1 plato de 3 mordazas auto-centrantes con diámetro de 100 mm/ 1 plato de 4 mordazas independientes/ 1 plato plano/1 punta fija cono morse nro 2/ 1 punta fija cono morse nro 3/5 engranajes de recambio Z30, Z30, Z36, Z42 Y Z45 + engranaje paso fino/ 3 dientes de agarre externo/ Kit de herramientas para puesta a punto con caja de herramientas/ Manual de instrucciones/ Bancadas templadas/ Provisto de libro de registro de inspección de fabrica/ Incluye bandeja de chapa para descarga de viruta y aceite.

